


## Meetinstructie markiesdoek

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw markiesdoek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw doek...

1 Meet de breedte en de hoogte van jouw markiesdoek zoals aangegeven in de afbeelding rechts. Zorg ervoor dat je 100 mm bij de hoogte en bij de breedte optelt. Uiteindelijk zal je bij het monteren van het doek nog moeten knippen, vouwen en spijkeren/nieten, waardoor je altijd wat doekverlies hebt. Door 100 mm extra te berekenen heb je wat reservestof aan de randen.

2 Wil je een volant? Meet dan de exacte breedte op van de huidige volant. Deze bestel je zonder de extra 100 mm door te berekenen in de afmetingen, omdat de volant netjes door ons wordt afgebiesd. Hierdoor hoef je niet meer te knippen in de volant.

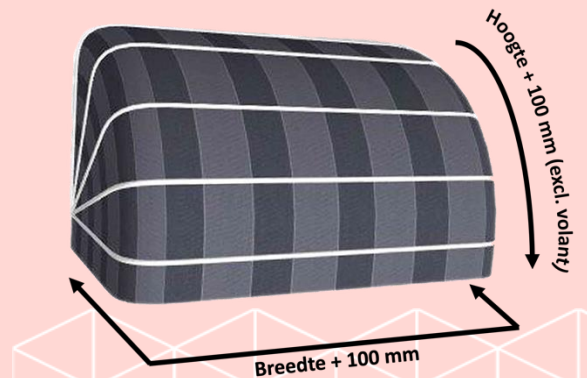

## ! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle doeken geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de product specificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het desbetreffende product.



- ✓ Bestel je een doek met een volant? De volanthoogte is standaard 150 mm.
- ✓ Het doek wordt standaard in verticale banen aan elkaar gestikt. De buitenste randen worden niet omgezoomd en het markiesdoek wordt geleverd als een rechthoekig stuk stof (het is dus geen kant-en-klare hoes). Uiteindelijk moet je zelf nog knippen, vouwen en spijkeren/nieten om het doek te bevestigen op het markiesframe.
- ✓ Wij kunnen je ook voorzien van kopspijkers, biesband, optrekkoord, koordkickers en koordgeleiders. Je mag ons altijd vragen naar meer informatie!
- ✓ Bij alle vormen van zonwering en raamdecoratie is er een kleine kans op een glasbreuk. Intershades kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren om bij je verzekering na te gaan of je hiervoor gedekt bent.

